

Safari

Описание:

Гладкое матовое покрытие на акриловой основе. Изысканный и утонченный декоративный материал. Позволяет создавать эффекты кожи, натурального льна, песчаных дюн. Эффект достигается за счет неоднородного распределения цвета в самом материале.

Перед нанесением покрытия поверхность должна быть предварительно тщательно подготовлена – выровнена и прогрунтована.

Декоративное покрытие Safari колеруется красителями на водной основе. Базовая цветовая палитра материала насчитывает 108 цветов.




Состав:

Водно-акрилатная эмульсия, модифицирующие добавки.

Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий.

Упаковка	3 кг
Плотность	1,4 г/см ³
Кислотность	PH 8,0-9,0
Расход	160 гр/м ² , расход может меняться от способа нанесения и толщины слоя
Время высыхания на касание	2 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35°C. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре

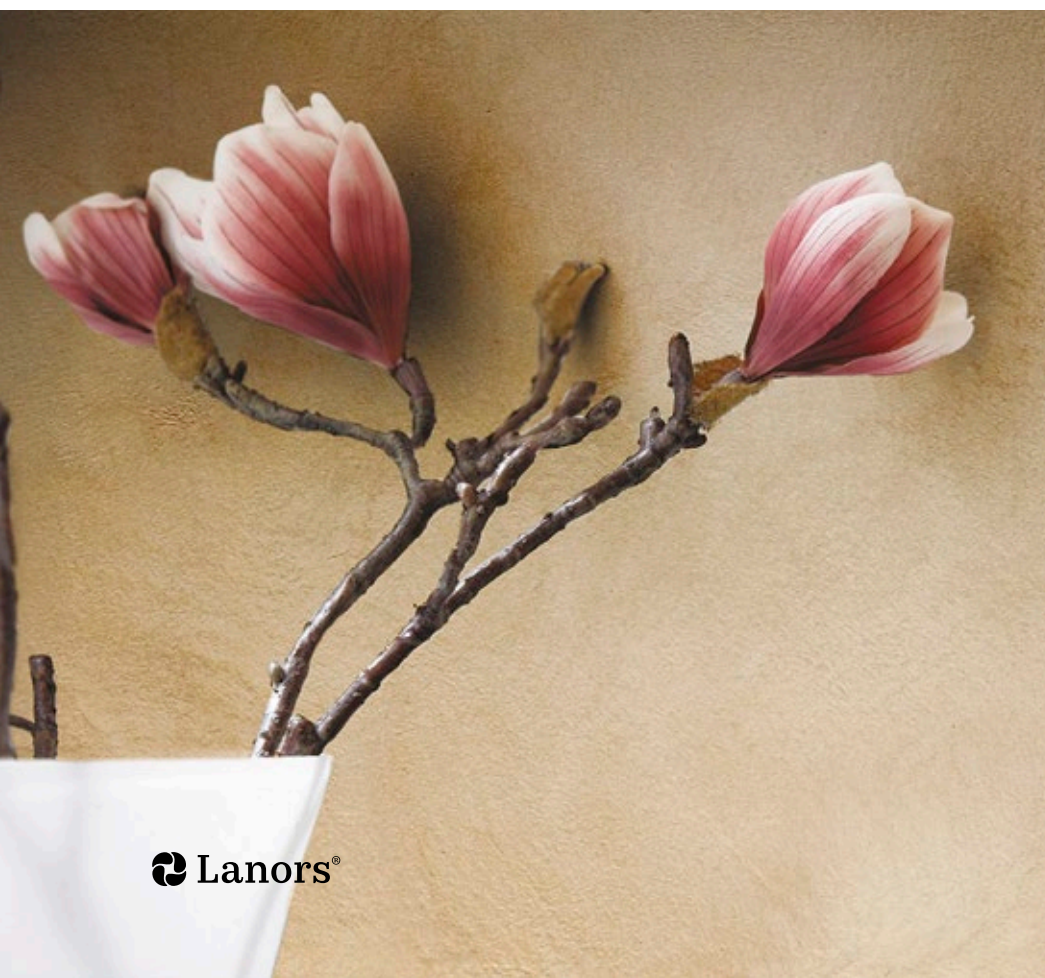

Техника No1: Кожа



1 Нанесите с помощью валика два слоя колерованной подложки Latex Primer S. Дайте поверхности высохнуть.



2 Через 2-4 часа нанесите мягкой кистью первый слой Safari короткими крестообразными движениями. Дайте поверхности высохнуть.



3 Еще через 2-4 часа нанесите кистью второй слой Safari короткими крестообразными движениями. Постоянно возвращаясь на «полу подсохе», дополнительно растушёвывайте поверхность кистью.



Перед использованием декоративную краску Safari необходимо тщательно перемешать. Материал наносится с помощью кисти или щетки. Предварительно рабочая поверхность обрабатывается грунтом глубокого проникновения Basis Primer.

Инструменты, используемые для создания фактур



мягкая кисть



широкая щетка



малярный валик

Техника No2: Лен



1 Нанесите с помощью валика два слоя колерованной подложки Latex Primer S. Дайте поверхности высохнуть.



2 Через 2-4 часа нанесите валиком первый слой Safari.



3 Сразу же формируйте горизонтальный рисунок широкой щеткой. Дайте поверхности высохнуть. Еще через 6-8 часов нанесите валиком второй слой Safari.



4 Сразу же формируйте вертикальный рисунок щеткой. Работать необходимо участками. Для того, чтобы не было стыков, быстро наносите материал, постоянно обновляйте край нанесенного материала. В зависимости от длины стены, в работе должно участвовать от 2-х человек.